

PV Installationsbox



einfache Einbindung der PV Anlage in die vorhandene Kundeninstallation*



Notstromversorgung der gesamten Hausinstallation für Ihren Kunden 3-Phasig



Umschaltzeit einstellbar



Sparen Sie sich und Ihrem Kunden wertvolle Montagezeit



Platz für Smartmeter in der Box! **




kompatibel mit allen gängigen inselfähigen Hybridwechselrichtern mit dediziertem 3-Phasigen Notstromabgang



*Kundenanlage gemäß aktuell geltenden technischen Regeln und Normen. TAB-Netz Versorgungsgebiet beachten!

** Smartmeter muss bauseits passend zum Hersteller des eingesetzten Hybridwechselrichters gestellt werden und ist NICHT im Lieferumfang enthalten!




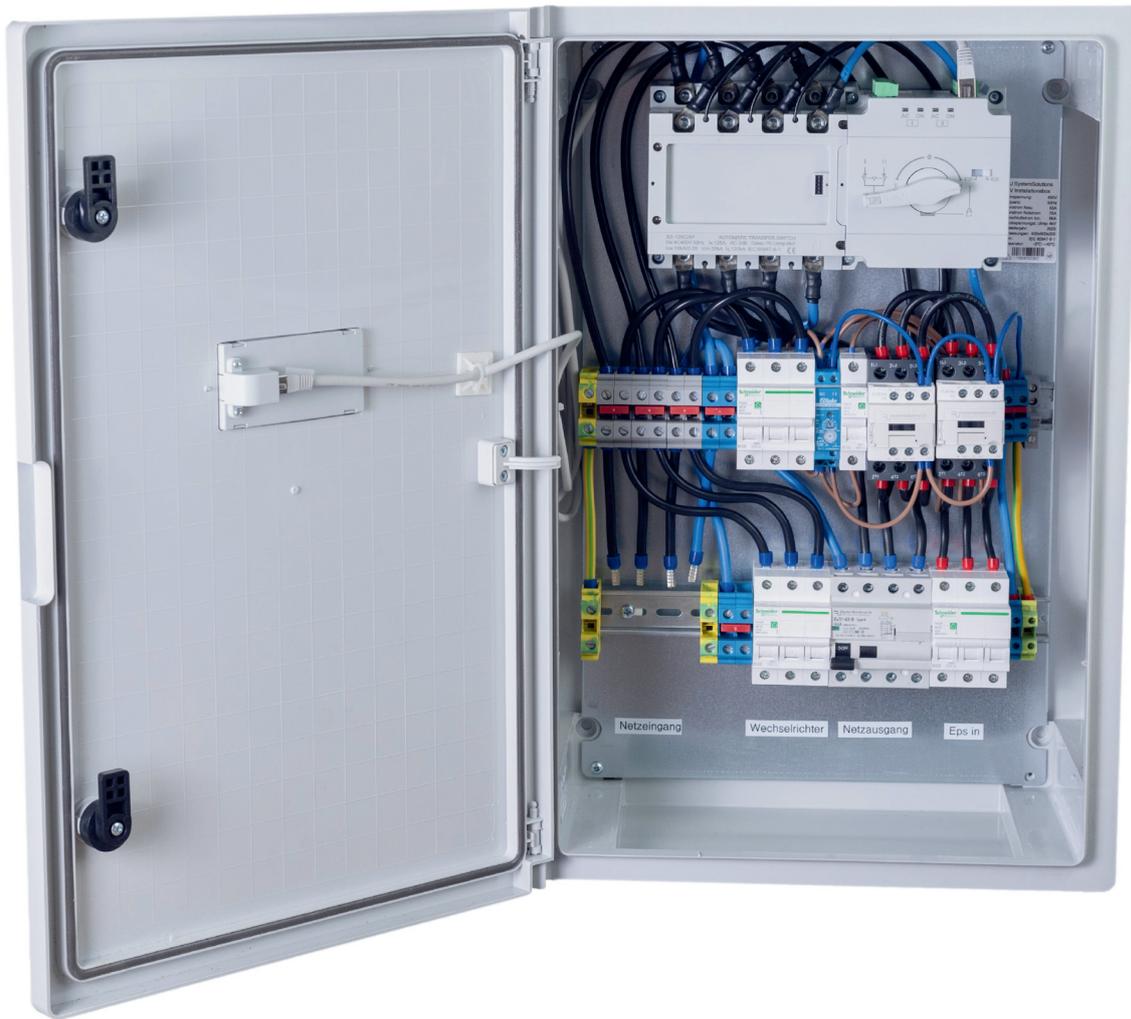

Technische Daten:

- Nennspannung: 400V
- Frequenz: 50Hz
- Nennstrom Netz: 63A
- Nennstrom Notstrom: 25A
- Kurzschlußstrom I_{cn}: 6kA
- Abmessungen: 400x600x200
- Temperatur: -5°C~ +40°C
- IEC 60947-6-1

Artikelnummer: 1504202302

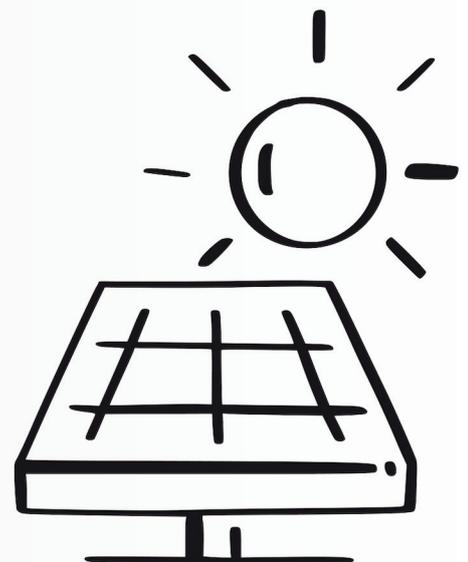

Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit auf Anfrage.



+49 176 434 77 239



info@rj-systemsolutions.de



www.rj-systemsolutions.de